


Гвинт установочний з внутрішнім шестигранником

DIN 915

ISO 4028

ГОСТ 11075-93

PN 82316

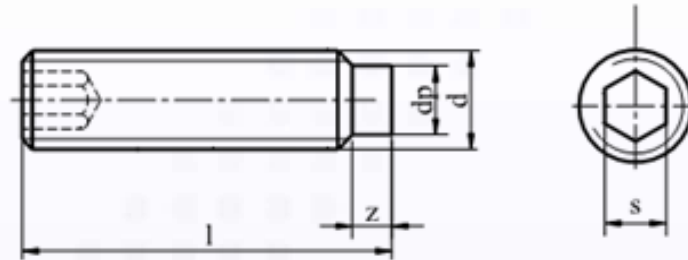

Розмір/Діаметр

d		M3		M4		M5		M6		M8	
P		0,5		0,7		0,8		1		1,25	
d _p	min.	1,75		2,25		3,2		3,7		5,2	
	max.	2		2,5		3,5		4		5,5	
Z	min.	l ≤ 5	0,75	l ≤ 6	1	l ≤ 6	1,25	l ≤ 8	1,5	l ≤ 10	2
	max.		1		1,25		1,5		1,75		2,25
	min.	l > 5	1,5	l > 6	2	l > 6	2,5	l > 8	3	l > 10	4
	max.		1,75		2,25		2,75		3,25		4,3
S _{nom}		1,5		2		2,5		3		4	

Розмір/Діаметр

d		M10		M12		M16		M20		M24	
P		1,5		1,75		2		2,5		3	
d _p	min.	6,64		8,14		11,57		14,57		17,57	
	max.	7		8,5		12		15		18	
Z	min.	l ≤ 12	2,5	l ≤ 16	3	l ≤ 20	4	l ≤ 25	5	l ≤ 30	6
	max.		2,75		3,25		4,3		5,3		6,3
	min.	l > 12	5	l > 16	6	l > 20	8	l > 25	10	l > 30	12
	max.		5,3		6,3		8,36		10,36		12,43
S _{nom}		5		6		8		10		12	

P – крок

d – діаметр

d_p – діаметр виступу

l – довжина

s – розмір під ключ