


DIN 6926	Гайка самоконтряща з фланцем	
EN 1663	ISO 7043	ISO 12125

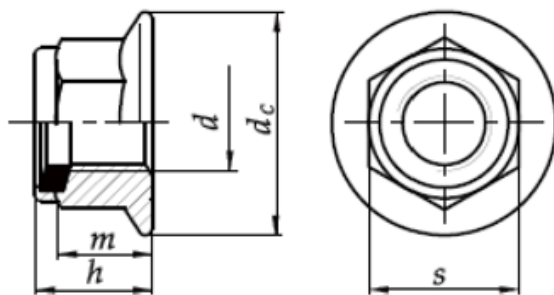

Розмір/Діаметр

d		M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
				M8x1	M10x1,25	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	M20x1,5
					(M10x1)	M12x1,25			
P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
h	max.	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	18,2	20,3	24,8
	min.	6,74	8,74	10,67	13,07	15,67	17,68	19,46	23,96
m _{min}		4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	13,3	15,3	18,9
d _c		11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
S _{nom}		8	10	13	15	18	21	24	30

() – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

d_c – діаметр фланця

m – висота гайки

h – висота

s – розмір під ключ