

Болт з шестигранною головкою і неповною різьбою


DIN 931

ГОСТ 7798-70

ГОСТ 7805-70

PN 82101

ISO 4014

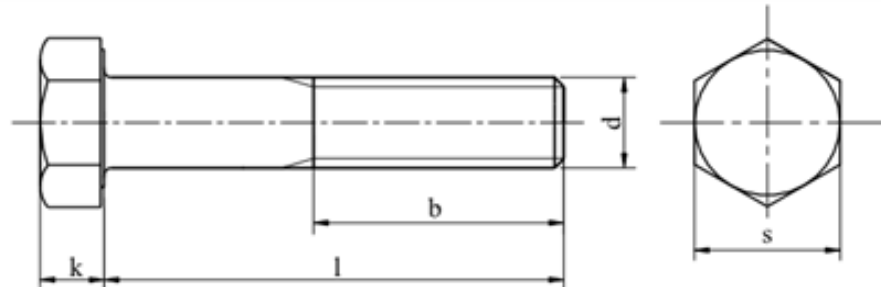

Розмір/Діаметр

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
|----------------------|---------------|-----|-----|----|------|------|-------|-------|-------|-----|----|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
| b _{min} | l ≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| | 125 < l ≤ 200 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| | l > 200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
| S _{iso/din} | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | |

Розмір/Діаметр

| d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |
|----------------------|---------------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|
| P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | |
| b _{min} | l ≤ 125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| | 125 < l ≤ 200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| | l > 200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| k | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | |
| S _{iso/din} | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |

() – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN

P – крок

k – висота головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина

Розмір/Діаметр

| d | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 |
|----------------------|---------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| P | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| b _{min} | l ≤ 125 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | - | - |
| | 125 < l ≤ 200 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| | l > 200 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 |
| k | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| S _{iso/din} | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

() – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN P –
крок

k - висота головки b -

довжина різьби d -

діаметр

s - розмір під ключ l -

довжина