


Гвинт установочний з внутрішнім шестигранником

DIN 914

ISO 4027

ГОСТ 8878-93

PN 82315

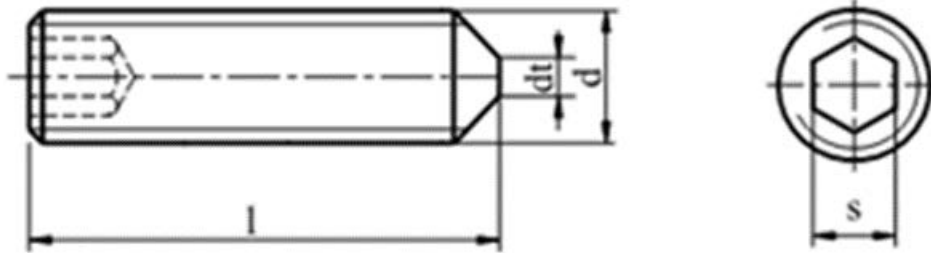

Розмір/Діаметр

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	
d <sub>p</sub>	min.	0,55	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14	11,57	14,57	17,57
	max.	0,8	1,00	1,50	2,00	2,50	3,5	4,0	5,5	7,00	8,50	12,00	15,00	18,00
S <sub>ном</sub>	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	

P – крок  
d – діаметр  
d<sub>p</sub> – діаметр виступу  
l – довжина  
s – розмір під ключ