


Гайка самоконтряща з фланцем

DIN 6927

ISO 7044

ISO 12126

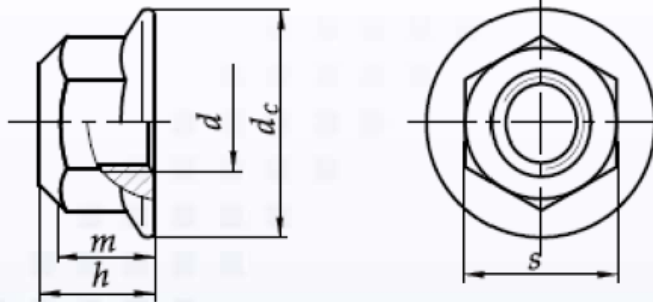

M3

Розмір/Діаметр

d	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
			M8x1	M10x1,25	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	M20x1,5
				(M10x1)	M12x1,25			
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
h _{max}	6,2	7,3	9,4	11,4	13,8	15,9	18,3	22,4
m _{min}	4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	13,3	15,3	18,9
d _{c max}	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
S _{nom}	8	10	13	15	18	21	24	30

() – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

 d_c – діаметр фланця

m – висота гайки

h – висота

s – розмір під ключ