


Болт з шестиграною головою

DIN 961

ISO 8676

PN 82105

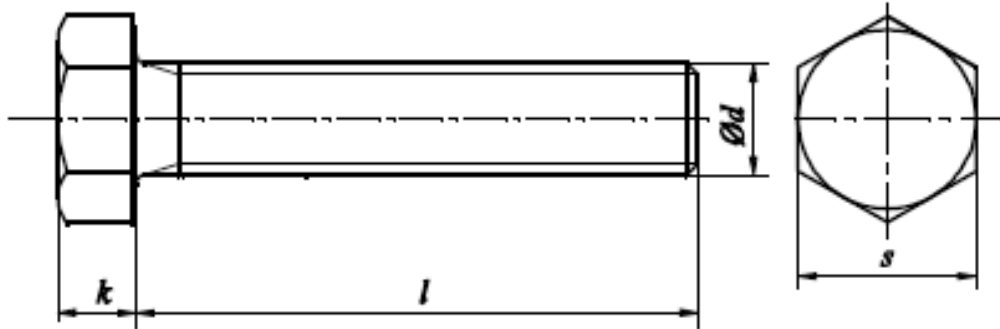

Розмір/Діаметр

$\varnothing d_{nom}$	M8x1	M10x1	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x2)	M20x1,5	(M22x2)	M24x2
	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	(M18x1,5)	M20x2	(M22x1,5)	M24x1,5
<i>k</i>	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15
<i>s</i>	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36

Розмір/Діаметр

$\varnothing d_{nom}$	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)	M48x3	(M53x3)
<i>k</i>	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33
<i>s</i>	41	46	50	55	60	65	70	75	80

k - висота головки

d - діаметр

s - розмір під ключ

l - довжина

* - виміри відповідають старому стандарту DIN. При замовленні товарів із "*" уточнюйте технічні характеристики у менеджера.